

# TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 70/70 D, BPR 100/80 D



**Maximale Langlebigkeit**  
Vollschutzhaube - Motor und  
Komponenten rundum geschützt




**Sicher und kinderleicht bedienbar**  
BOMAG Tip-Control



**Mehr Qualität, weniger Kosten**  
ECONOMIZER - Die  
Verdichtungsanzeige (optional)

### Frachtangaben in m3

<b>BPR 70/70 D</b>	1,185
<b>BPR 100/80 D</b>	1,376

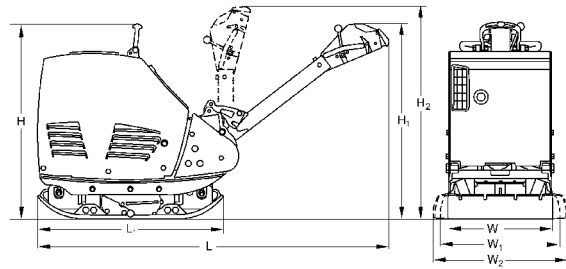

### Standardausrüstung

- Motorvollschutzhaube
- Elektrostarter
- Tip-Control
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Schwingungsarme
- Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (700mm) (BPR70/70D)
- Verbreiterungsplatten (800mm) (BPR100/80D)
- Betriebsstundenzähler
- City-Mode Gasverstellung
- 3-2-1 Garantie

### Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
<b>BPR 70/70 D</b>	910	1030	1470	1860	980	550	700	850
<b>BPR 100/80 D</b>	910	1180	1540	1890	980	650	800	950

### Technische Daten

#### Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	557	677
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	580	700
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	595	716
Eigengewicht	kg	570	695

#### Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	700	800
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	550	650
Geringste Durchfahrtschöhe	mm	910	910
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.030	1.180
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.180	1.320

#### Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35

#### Antrieb

Motorhersteller		Hatz	Hatz
Typ		1D 81	1D 90
Abgasstufe		Stage V	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 3046	kW	9,3	10,3
Drehzahl	min-1	2.700	2.600
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	2,0	2,2

#### Erregersystem

Frequenz	Hz	66	54
Zentrifugalkraft	kN	70	100
Amplitude	mm	1,80	2,70


#### Füllmengen

Kraftstoff	l	10,0	10,0
------------	---	------	------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

### Zusatzrüstung

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (850mm) (BPR70/70D)
- Verbreiterungsplatten (950mm) (BPR100/80D)
- Service Kit
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Sicherheitsstarterkurbel als Notstarteinrichtung (+3kg)
- US Version EPA 4 NRTC (BPR70/70D:9,2kW)



PRD 692 64 010

240523 Sa04

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

