

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BVP 18/45, BVP 18/45 D



Kompakt

Führungsbügel vollständig
klappbar



Robust und zuverlässig

Keilriemen rundum geschützt gegen
Beschädigungen




Sicherer Transport

Transportgriffe (standard) und
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BVP 18/45 0,149
BVP 18/45 D 0,181

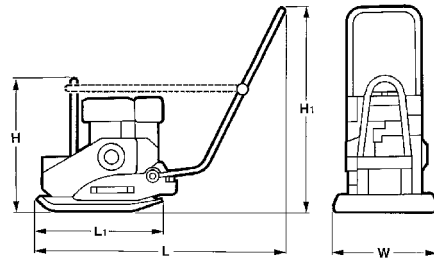

Standardausrüstung

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmangel (BVP18/45)
- Reversierstarter
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe
- 3-2-1 Garantie
- Motorschutzbügel (BVP18/45D)
- Dekompressionsautomatik (BVP18/45D)

Maße in mm

	H	H1	L	L1	W
BVP 18/45	535	915	1115	558	450
BVP 18/45 D	650	915	1115	558	450

Technische Daten

	BOMAG		
	BVP 18/45	BOMAG BVP 18/45 D	
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE	kg	91	104
Eigengewicht	kg	90	103
Abmessungen			
Arbeitsbreite	mm	450	450
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Hatz
Typ		GX 160	1B20
Abgasstufe		Stage V / CARB P.3	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	3,6	3,1
Leistung ISO 3046	kW		3,000
Drehzahl	min-1	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1	0,7
Erregersystem			
Frequenz	Hz	90	90
Zentrifugalkraft	kN	18	18
Amplitude	mm	1,85	1,85
Füllmengen			
Kraftstoff	l	3,1	3,0
Wasser	l	7,0	7,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Zusatzrüstung

- Wasserberieselung (+7kg)
- Transporträder (+4kg)
- Kunststoffmatte
- Werkzeug
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY
- Komfortbügel
- Sonderlackierung
- Motorschutzbügel (BVP18/45)



PRD 834 12 010

030423 Sa06

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

